

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione comandata da un inverter di facile applicazione e semplice regolazione.
Completo di 1 pompa multistadio verticale, 1 inverter, 1 valvola di non ritorno, basamento con antivibranti, serbatoio a membrana, manometro e sensore.
Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4



Impieghi: Per l’approvvigionamento d’acqua con aspirazione da pozzi. Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione.

*Pressure systems with constant pressure maintenance controlled by an easy to apply and simple to adjust inverter.
Complete with 1 vertical multistage pump, 1 inverter, 1 non return valve, base with anti-vibration, membrane tank, pressure gauge and sensor.
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4*

Uses: For the supply of water with suction from wells.
To increase the pressure available from a distribution network.



Alimentazione Power supply		Tipo pompa Pump type	Potenza nominale Nominal power		Portata Capacity	Prevalenza Head	Bocche Connections	
Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	Trifase - Three-phase 400V-50Hz	kW	HP	m³/h	mt.	DNA	DNM
230V-50Hz		VS 4 - 6	1,1	1,5	4	48	DN 32 1"¼	DN 32 1"¼
230V-50Hz	400V-50Hz	VS 4 - 8	1,5	2	4	66	DN 32 1"¼	DN 32 1"¼
230V-50Hz	400V-50Hz	VS 8 - 4	1,5	2	8	35	DN 40 1"½	DN 40 1"½
	400V-50Hz	VS 8 - 6	2,2	3	8	53	DN 40 1"½	DN 40 1"½
	400V-50Hz	VS 8 - 8	3	4	8	73	DN 40 1"½	DN 40 1"½
	400V-50Hz	VS 8 - 10	4	5,5	8	93	DN 40 1"½	DN 40 1"½

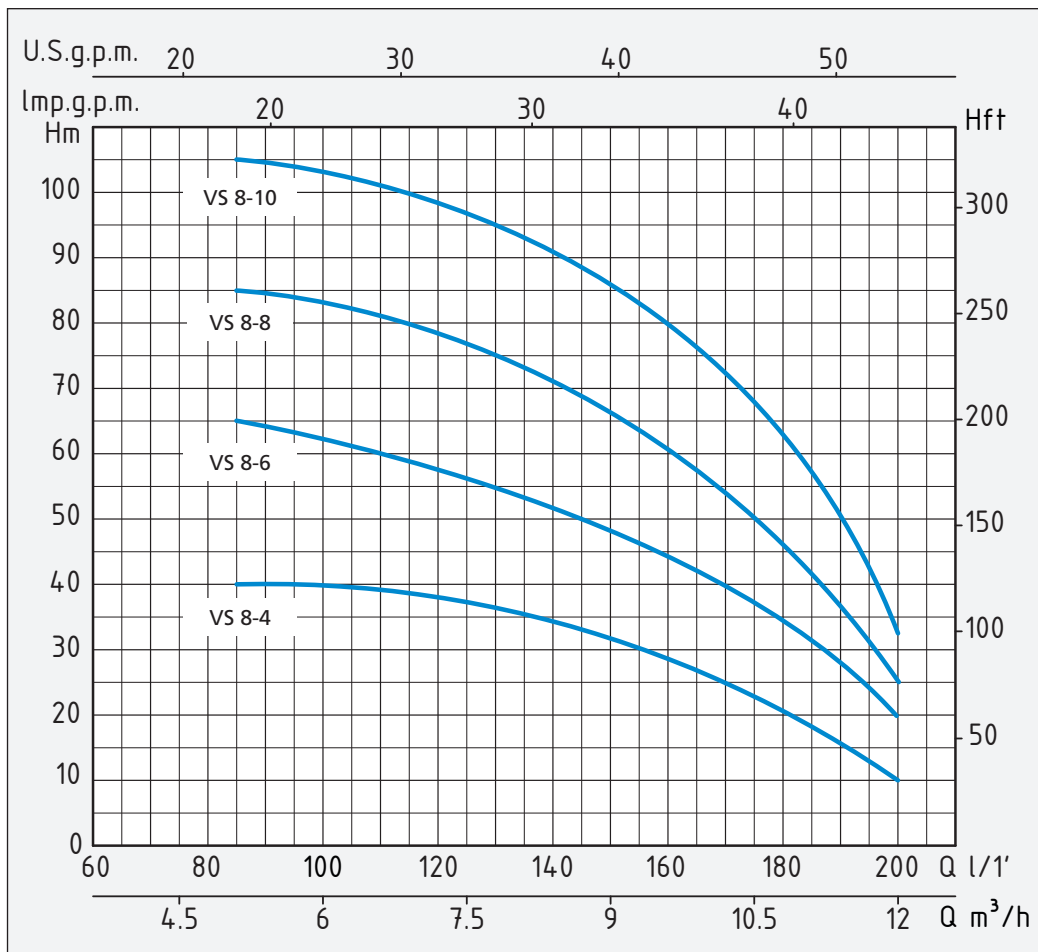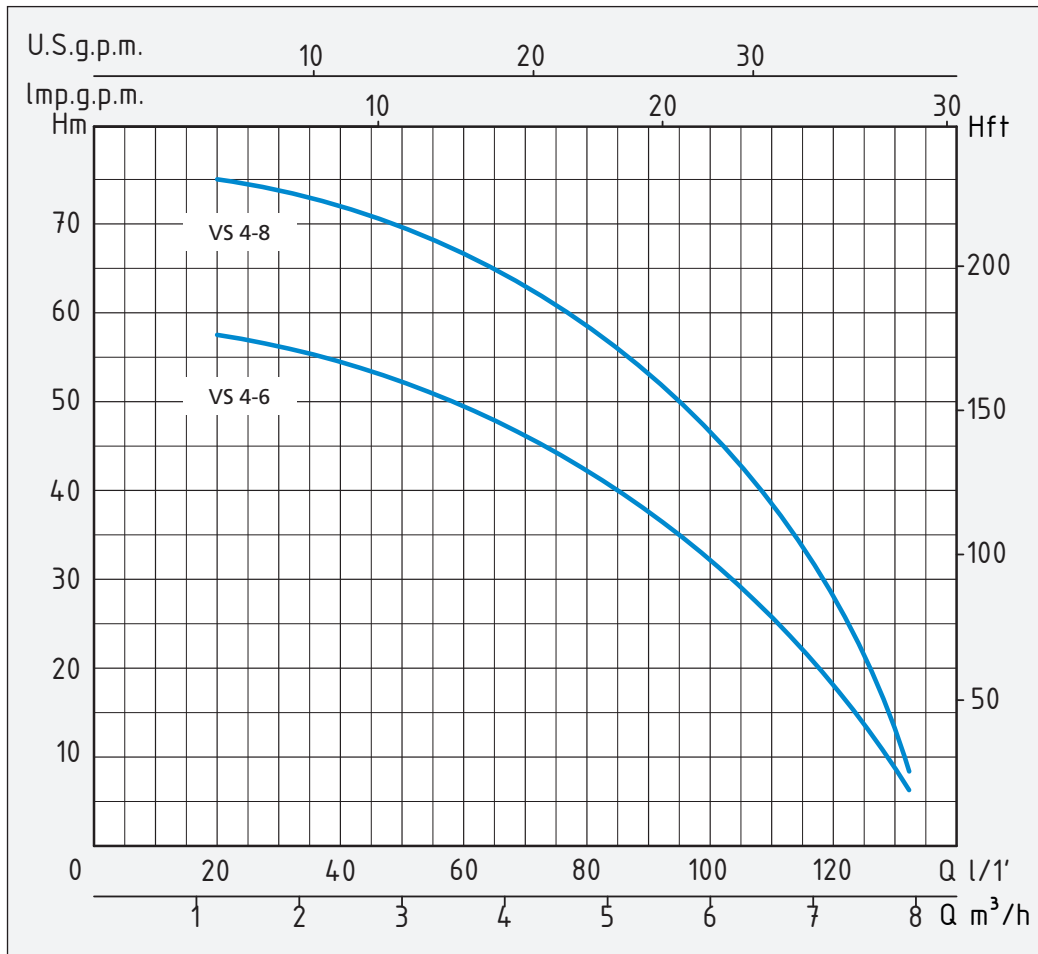

Impianti di pressurizzazione con il mantenimento costante della pressione comandata da un inverter di facile applicazione e semplice regolazione.
Completo di 1 pompa multistadio verticale, 1 inverter, 1 valvola di non ritorno, basamento con antivibranti, serbatoio a membrana, manometro e sensore.
Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4

Impieghi: Per l’approvvigionamento d’acqua con aspirazione da pozzi. Per aumentare la pressione disponibile da una rete di distribuzione.

*Pressure systems with constant pressure maintenance controlled by an easy to apply and simple to adjust inverter.
Complete with 1 vertical multistage pump, 1 inverter, 1 non return valve, base with anti-vibration, membrane tank, pressure gauge and sensor.
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4*

Uses: For the supply of water with suction from wells.
To increase the pressure available from a distribution network.



Alimentazione Power supply	Tipo pompa Pump type	Potenza nominale Nominal power		Portata Capacity	Prevalenza Head	Bocche Connections	
Trifase Three-phase	Trifase - Three-phase 400V-50Hz	kW	HP	m³/h	mt.	DNA	DNM
400V-50Hz	VS 16 - 4	4	5,5	16	46	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	VS 16 - 6	5,5	7,5	16	69	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	VS 20 - 5	5,5	7,5	20	60	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	VS 20 - 7	7,5	10	20	83	DN 50 2"	DN 50 2"
400V-50Hz	VS 32 - 4	7,5	10	32	49	DN 65 2"½	DN 65 2"½

